MT 625 H easy

TECHNISCHE DATEN

- **Kompakte Abmessungen**
  L 3.90 m x B 1.81 m x H 1.92 m
- **Max. Hubhöhe : 5.85 m**
  Max. Tragkraft : 2.5 T
- **Optimierter Motor**
  Stufe 3A Motor ohne Partikelfilter

Einfach zu bedienen

Einfach zu warten

Einfach zu transportieren

MANITOU

www.manitou.com

MT 625 H easy

	MT 625 H Easy
Heben	
Max. Tragkraft	2 500 kg
Max.Hubhöhe	5.85 m
Ausbrechkraft an der Schaufelkante (Iso 8313)	3 427 daN
Dauer ohne Hublast	
Heben	8.9 s
Senken	6.0 s
Teleskop ausfahren	6.1 s
Teleskop einfahren	3.9 s
Ankippgeschwindigkeit	3.0 s
Auskippgeschwindigkeit	3.3 s
Bereifung	12-16.5 12PR SKS CL TUBELESS
Bremse	
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftsverstärkung
Parkbremse	automatische Parkbremse
Motor	KUBOTA STAGE III A
Typ	V2607-DI-E3B
Hubraum	4 Zylinder - 2615 cm³
Leistung	49 PS/36 kW
Max. Drehmoment	180 Nm
Einspritzung	direkt
Kühlsystem	Wasser
Zugkraft unter Last	3550 daN
Fahrantrieb	Hydrostat
Fahrtrichtungsschalter	elektrohydraulisch
Vorwärts - und Rückwärtsgänge	2/2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	25 km/h
Lekmodus	Allradlenkung - 3 Lenkarten
Steuerung	JSM® Joystick EN 15000 KONFORM
Hydraulik	
Pumpe	Zahnradpumpe mit Verteilerventil 80 l/min – 235 bar
Behälter	
Kühlsystem	12 l
Motoröl	11.2 l
Hydrauliköl	115 l
Kraftstoff	63 l
Eigengewicht (mit Gabel)	4 485 kg
Abmessungen	
C. Mitte Vorderrad bis zum Gabelträger	0.99 m
B.Radstand	2.30 m
I. Mitte Hinterrad bis Rückseite	0.60 m
D. Gesamtlänge	3.90 m
G. Bodenfreiheit	0.33 m
J.Kabinenbreite	0.79 m
F. Spurbreite	1.49 m
W. Gesamtbreite	1.81 m
U1. Gesamthöhe	1.92 m
Gabelzinken Standard (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 125 x 45 mm
Wenderadius	3.31 m
Geräuschemissionen	
Innenschallpegel (LpA)	76 dB
Außenschallpegel (LwA)	104 dB
Vibrationswert an Händen/Armen	< 2.50 m/s²

Lastdiagramm
gemäß Norm EN1459 Anlage B

Maschine auf Stützen mit Gabelzinken

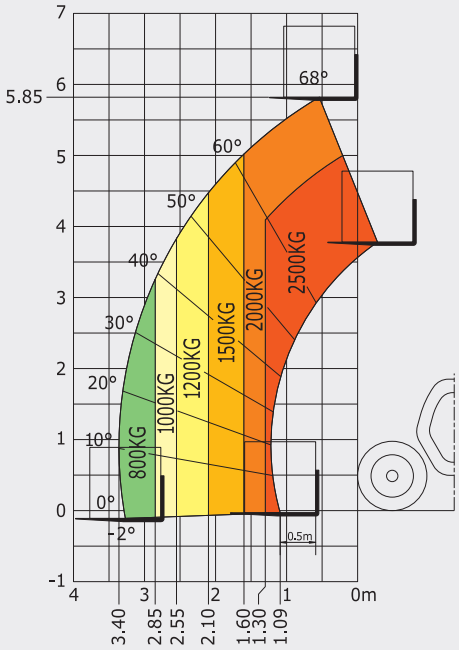

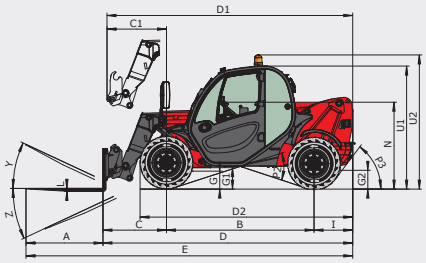

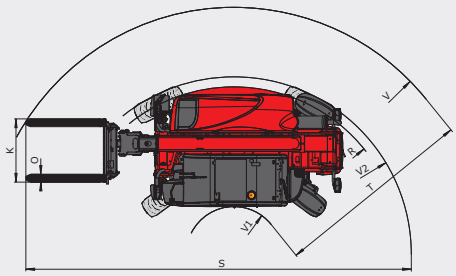

mm	
A	1200
B	2300
C	991
C1	928
D	3894
D1	3831

D2	3275
E	5094
F	1492
F1	1492
G	240
G1	330
G2	253

I	603
J	797
K	1015
L	45
N	1314
O	125
P2	37°

P3	52°
R	3150
S	6651.5
T	3935
U1	1920
U2	2054
V	4700

V1	765
V2	3310.5
W	1813
Y	12°
Z	117°





Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüst
Grundausstattung oder zur Sonderausrüstung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die ang
Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifika
sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur
MANITOU BF SA – Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkapital : 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes

UF GABELSTAPLER
88367 Hohentengen
Am Flugplatz 10
✆ 07572 7608-0
www.uf-gabelstapler.de